



Modulový dům ALFA 45,6 m²

MOBILNÍ DOMY KOLÍN

Polepská 300

280 02 Kolín

kolin@mobilnidomy-kolin.cz

www.mobilnidomy-kolin.cz

+420 736 670 353

MODULOVÝ DŮM ALFA 12 X 3,8 m


kolaudovatelný dům k trvalému bydlení

cena hrubé stavby (DPH 15%) **558 325,- Kč**

cena domu na klíč (DPH 15%) **913 445,- Kč**



Alfa 12 Home 1

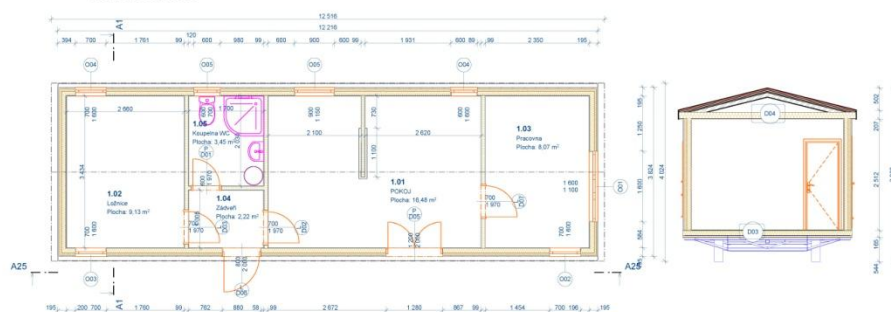

Základní informace o Modulovém domu Alfa 12 x 3,8 m

Venkovní stěny – Konstrukční rámy z lehké tenkostěnné oceli opláštěné z venkovní strany palubkami ošetřené impregnací proti houbám a plísni s finálním silnostěnnou lazúrou zn. Johnstone. (možnost provést také Zateplovací fasádní systém EPS zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou nebo fasádním systémem Rhombus), z vnitřní strany parotěsnou zábranou a SDK deskami . Konstrukce je ve stěnách vyplněna tepelnou minerální izolací tl.150 až 200 mm dle požadavků zákazníka.

Vnitřní Příčky – konstrukční rámy oboustranně opláštěné SDK deskami s tepelnou a zvukovou izolací tl. 75-100 mm, zajištěné z obou stran parotěsnou zábranou. K nosné přičce je zabudován 65 l bojler.

Okna a venkovní dveře – plastová šestikomorová okna s ventilací s izolačním dvojsklem a prosklené plastové vchodové dveře v bílé barvě. Na oknech i dveřích namontovány žaluzie.

Střecha – Sedlová střecha s plechovou krytinou imitující tašky (Eurovlina) v různých barvách

Strop – SDK podhled opláštěný SDK deskami s tepelnou izolací tl. 150-200 mm, zajištěné parotěsnou zábranou.

Podlaha – na ocelovém nosném rámu upevněny konstrukční rámy, které jsou z vnitřní strany zajištěny parotěsnou zábranou a zaklopeny OSB deskami s celkovou tepelnou izolací o tl. 200 mm. Na OSB deskách je jako konečná úprava provedena plovoucí podlaha včetně rohových lišt, v koupelně keramická dlažba.

Elektroinstalace – kompletní elektroinstalace: PL rozvaděč, jističe, proudová ochrana, zásuvky, vypínače, osvětlovací tělesa, kuchyňský odsavač par, připojení ke koupelnové skřínce nad umyvadlo. Zásuvka pro připojení antény k TV.

Vytápění – kompletní elektroinstalace pro el. vytápění včetně osazení el. přímotopů v každé místnost. (Možnost vytápění Tepelným čerpadlem vzduch-vzduch)

Koupelna – keramická dlažba a obklady, osazen sprchový kout, kombi WC, umyvadlo, 65 l Bojler a přípojka na pračku

Kuchyně – součástí dodávky je kuchyňská linka ve standardním provedení včetně dřezu a odsavače par, dle projektové dokumentace.


Veškeré informace, ceníky, technické specifikace, půdorysy, videa, realizace a kompletní nabídku najdete na našem webu www.mobilnidomy-kolin.cz



MODULOVÝ DŮM BETA 12 X 4 m

kolaudovatelný dům k trvalému bydlení

cena hrubé stavby (DPH 15%) **568 100,- Kč**
cena domu na klíč (DPH 15%) **923 220,- Kč**

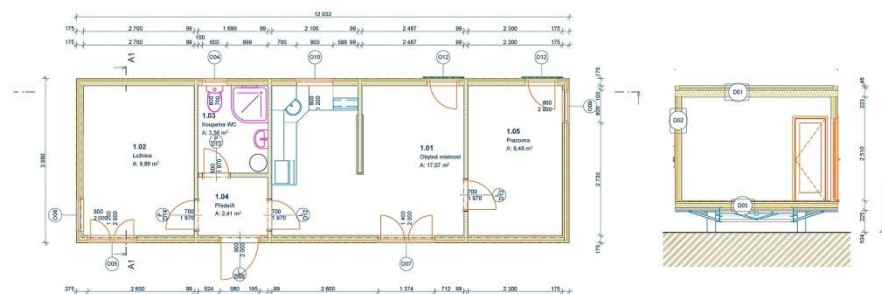

Základní informace o Modulovém domě Beta 12 x 4 m

Venkovní stěny – Konstrukční rámy z lehké tenkostěnné oceli opláštěné z venkovní strany palubkami ošetřené impregnací proti houbám a plísni s finálním silnostěnnou lazurou zn. Johnstone. (možnost provést také Zateplovací fasádní systém EPS zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou nebo fasádním systémem Rhombus), z vnitřní strany parotěsnou zábranou a SDK deskami . Konstrukce je ve stěnách vyplněna tepelnou minerální izolací tl.150 až 200 mm dle požadavků zákazníka.

Vnitřní Příčky – konstrukční rámy oboustranně opláštěné SDK deskami s tepelnou a zvukovou izolací tl. 75-100 mm, zajištěné z obou stran parotěsnou zábranou. K nosné přičce je zabudován 65 l bojler.

Okna a venkovní dveře – plastová šestikomorová okna s ventilací s izolačním dvojsklem a prosklené plastové vchodové dveře v bílé barvě. Na oknech i dveřích namontovány žaluzie.

Střecha – Plochá střecha ukončená atikou s Foliovým hydroizolačním systémem.

Strop – SDK podhled opláštěný SDK deskami s tepelnou izolací tl. 150-200 mm, zajištěné parotěsnou zábranou.

Podlaha – na ocelovém nosném rámu upevněny konstrukční rámy, které jsou z vnitřní strany zajištěny parotěsnou zábranou a zaklopeny OSB deskami s celkovou tepelnou izolací o tl. 200 mm. Na OSB deskách je jako konečná úprava provedena plovoucí podlaha včetně rohových lišt, v koupelně keramická dlažba.

Elektroinstalace – kompletní elektroinstalace: PL rozvaděč, jističe, proudová ochrana, zásuvky, vypínače, osvětlovací tělesa, kuchyňský odsavač par, připojení ke koupelnové skřínce nad umyvadlo. Zásuvka pro připojení antény k TV.

Vytápění – kompletní elektroinstalace pro el. vytápění včetně osazení el. přímotopů v každé místnost. (Možnost vytápění Tepelným čerpadlem vzduch-vzduch)

Koupelna – keramická dlažba a obklady, osazen sprchový kout, kombi WC, umyvadlo, 65 l Bojler a přípojka na pračku

Kuchyně - součástí dodávky je kuchyňská linka ve standardním provedení včetně dřezu a odsavače par, dle projektové dokumentace.





Ceny Modulových domů ALFA s DPH 15%

MODEL	Hrubá stavba	Provedení Hobby	Provedení na klíč
Alfa 8 x 3,8 m	408 250	629 970	695 635
Alfa 10 x 3,8 m	484 150	723 350	803 350
Alfa 12 x 3,8 m	558 325	824 550	913 445

Ceny Modulových domů BETA s DPH 15%


MODEL	Hrubá stavba	Provedení Hobby	Provedení na klíč
Beta 8 x 4 m	419 750	641 470	707 135
Beta 10 x 4 m	495 650	734 850	816 385
Beta 12 x 4 m	568 100	834 325	923 220

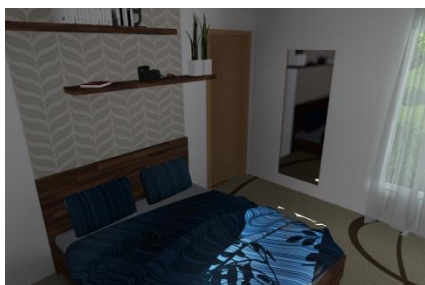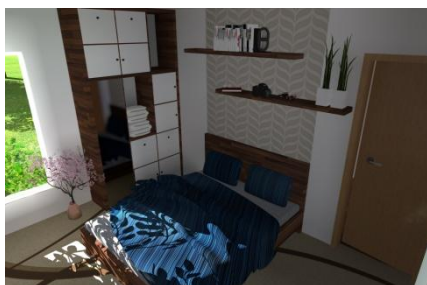




Půdorys Modulového domu ALFA 12 x 3,8, 3+kk

Alfa 12 Home 1

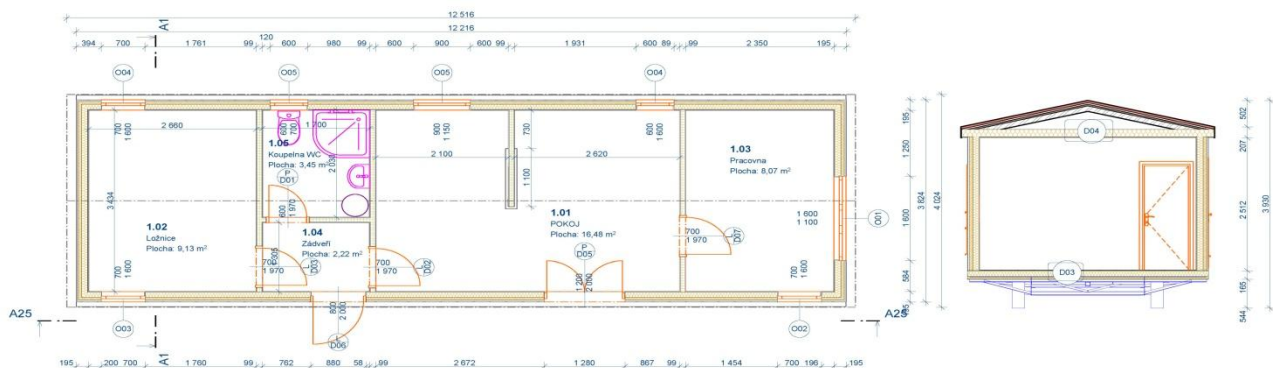

Půdorys Modulového domů ALFA 12 x 3,8 m, 2+kk

Alfa 12 Home 2

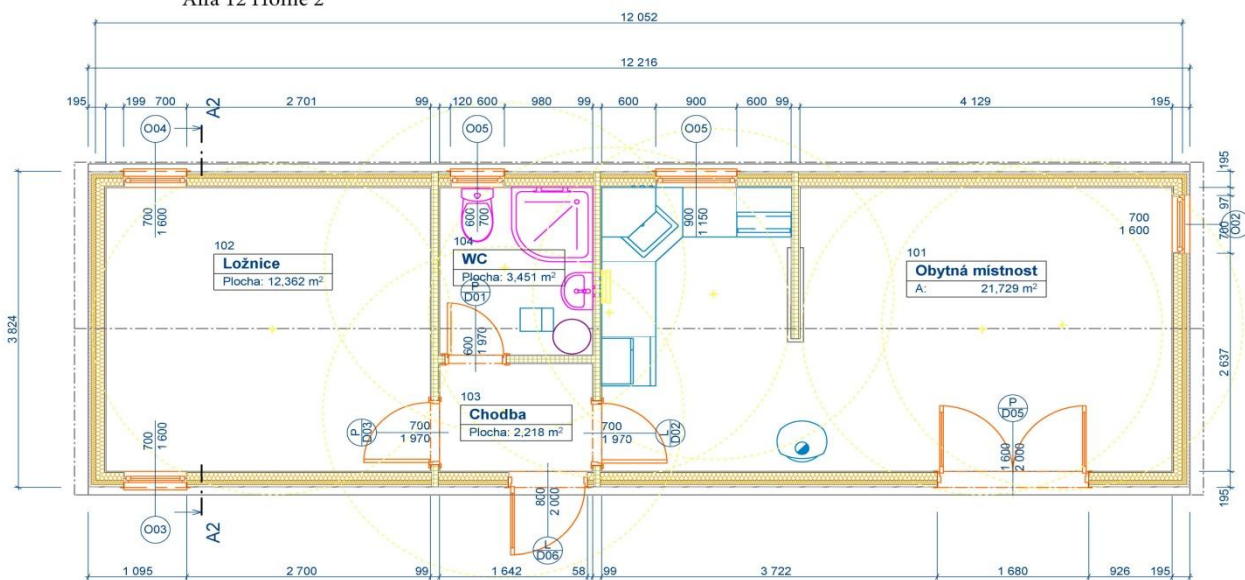

Půdorys Modulového domu BETA 12 x 4 m, 2+kk

